


M01mini Miniaturgerät



- Kleine Bauform
- Druckfläche 10 x 30 mm
- 400 Drucke / Minute
- Speicherbare Arbeitsparameter

Heißpräge-Miniaturgerät mit besonders kleinen Abmessungen (86 x 112 x 242 mm) für den Einsatz in Verpackungsmaschinen mit minimalem Platzangebot. Trotz der kleinen Maße ist das M01mini ein leistungsfähiges Gerät, das vielseitig eingesetzt werden kann.

Das M01mini S ist eine Variante mit seitlich angebrachtem Druckkopf.

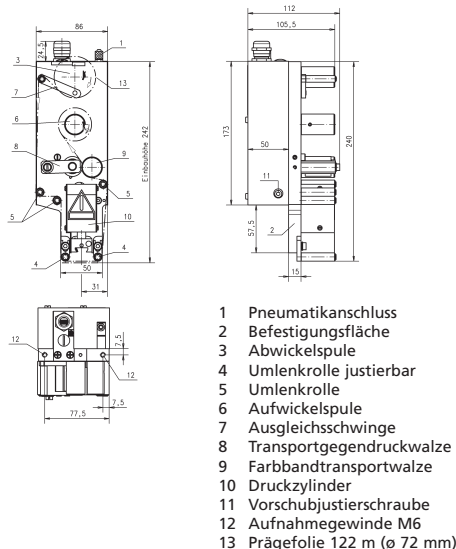

Konstruktionsmerkmale

- Grundgerät und separates Steuerteil
- Einfaches Einlegen der Prägefolie
- Exakte Folienvorschubeinstellung
- Elektronischer P-Regler für konstante Druckkopf-temperatur
- Elektronische Auswertung und Anzeige von Fühlerbruch, Unter- bzw. Übertemperatur
- Takteingang NPN / PNP (umschaltbar) mit optischer Anzeige
- Elektronischer Druckmarkenteiler
- Elektronische Zeitverzögerung oder Impulssperre
- Elektronischer Ausgang (kurzschlussfest) für Magnetventil
- Elektronische Foliendensicherung

Optionen / Zubehör

- Seitenteller für schmale Farbfolien
- Halterungssysteme
- Drucktypen und individuelle Klischees (kein Numerator)
- Farbfolien, abgestimmt auf Gerät und Material

Gerätevariante

- M01mini S mit seitlich angebrachtem Druckkopf
Gerätemaße M01mini S: 215 x 112 x 100 mm, L x B x H

Technische Daten

Maße:	86 x 112 x 242 mm, L x B x H
Druckfläche:	bis 10 x 30 mm
Leistung:	bis 400 Drucke / Min., abhängig von Material und effektiver Druckfläche
Farbfolienlänge:	max. 122 m, ø 72 mm
Folienvorschub:	2 - 10 mm - stufenlos einstellbar
Druckkraft:	ca. 300 N bei 6 bar
Antriebsart:	pneumatisch
Luftanschluss:	min. 4 - max. 6 bar, ø 6/4 mm
Luftverbrauch:	ca. 0,06 l pro Druck
El. Anschlusswerte:	230 V (115 V, 200 V) - 10% bis + 6%, 50 / 60 Hz, 225 VA
Schutzklasse:	I; Steuerteil: Schutzklasse I, Schutzart IP 54
Temperatur:	ca. 343 - 473 K (70° - 200° C) - stufenlos einstellbar
Druckzeit:	ca. 5 - 700 ms - stufenlos einstellbar

Technische Änderungen vorbehalten