


OC 100 Machine à imprimer offset

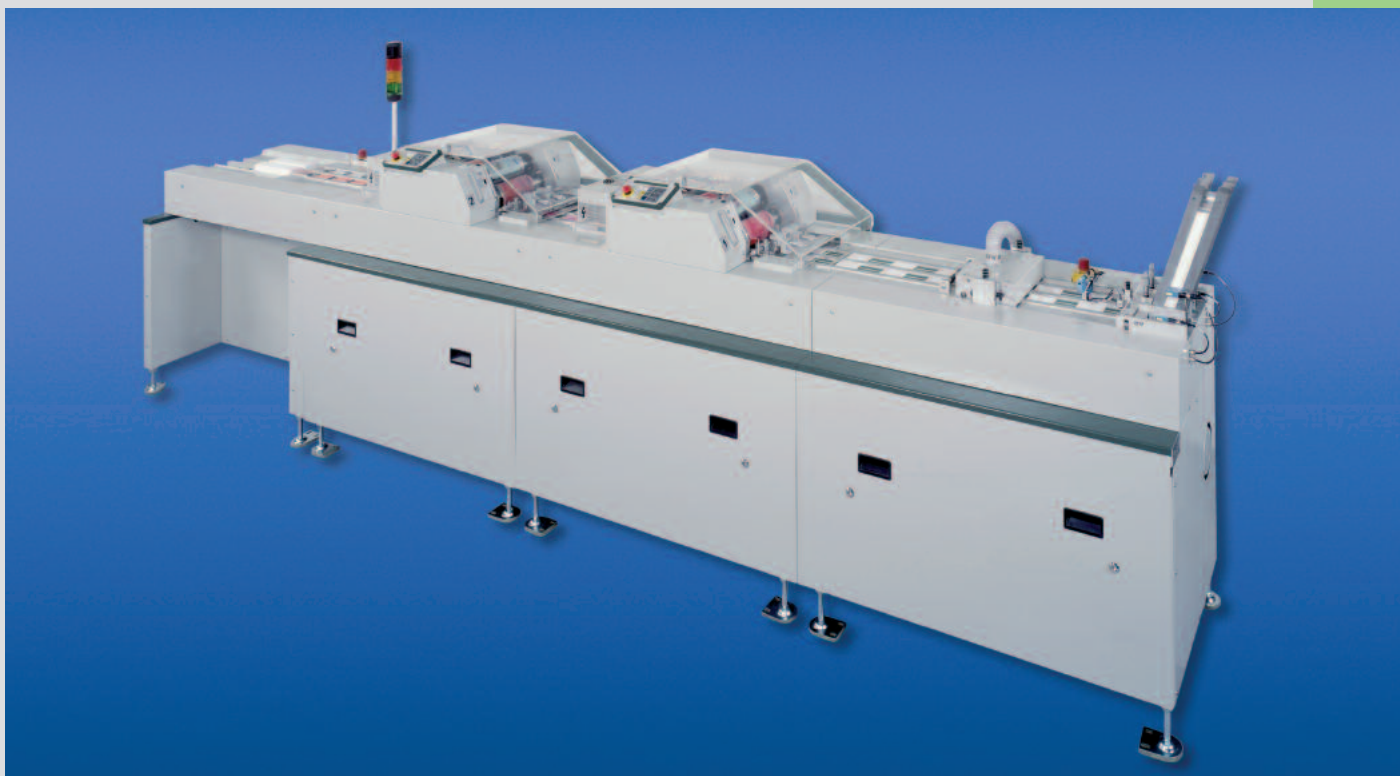

Superbe qualité d'impression pour des petits et moyens tirages de cartes individuelles. Parfait pour l'impression économique de cartes téléphoniques, de smart card, de cartes à puce, de cartes à bande magnétique, de cartes de remboursement, de bons de cadeau, etc. Utilisation simple par un opérateur et faible encombrement grâce au design compact.

Avec la machine à imprimer offset KBA-Metronic OC 100, vous pouvez imprimer de manière économique et avec une qualité élevée des petits et moyens de tirage de cartes individuelles par une impression en quatre couleurs. Car avec une résolution d'impression pouvant aller jusqu'à 200 lpi, l'OC 100 satisfait même des exigences de qualité élevées. Elle est facile à utiliser et elle vous permet de proposer une multitude de matières plastiques dans les épaisseurs les plus différentes à un rapport qualité/prix attractif.

L'OC 100 travaille selon le principe de l'impression offset sans eau ; ses dispositifs encres courts brevetés, équipés de rouleaux distributeurs permettent d'assurer un transfert d'encre uniforme et de ce fait une excellente qualité d'impression sur la totalité du tirage.

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Système d'impression : | impression offset sans eau |
| Éléments d'impression : | 2 éléments d'impression avec 2 compartiments à racloir séparés pour impression offset en 4 couleurs |
| Encres : | Encres durcissant aux UV |
| Performance d'impression : | 12.000 impressions/heure pour l'impression offset en 2 couleurs/ 6.000 impressions/heure pour l'impression offset en 4 couleurs |
| Matières de carte : | différentes matières plastiques : ABS, PVC, PET, PS, etc. |
| Dimensions de carte : | Standard ISO 85,5 x 54 mm |
| Épaisseur de matière : | 0,5 à 1,2 mm, impression de cartes de faibles épaisseurs jusqu'à 0,35 mm |
| Réglage repérage point sur point : | précision +/- 0,01 mm |
| Consommables : | encres conventionnelles pour l'impression offset sans eau, planches d'impression, blanchets |
| Entraînement principal : | Moteur triphasé haute performance (2,2 kW) |
| Valeurs de raccordement électrique : | 20 kVA maxi ; TNS 400 / 230 V, 30 A/phase, 50 Hz, préfusible 32 A |
| Dimensions : | 4.640 x 700 x 980 mm, L x l x H |
| Poids : | 1.560 kg |

Tous droits de modifications techniques réservés

Caractéristiques techniques

La machine à imprimer offset OC100 est constituée des modules suivants :

- 1 module de désempilage ①
- 1 module de nettoyage ②
- 2 éléments d'impression, ③
chacun avec un compartiment à racloir séparé, réglage repérage point sur point, sécheur UV et unité antistatique
- 1 module d'empilage ④

