

KOENIG & BAUER

laserSYSTEM
iCON 2



Läuft. Einfach. Sauber.

Tintenstrahldrucker Thermotransferdrucker

Heißpräger **LASER** Thermo-Inkjet **Offline coding**

für Mindesthaltbarkeitsdatum **AFTER SALES** **BARCODE** **uvm.**

KENNZEICHNUNGSSYSTEME

„MADE IN GERMANY“



Anwendungsgebiete:

für Klartext, statische 1D und 2D Codes

Branchenempfehlung:

Lebensmittel, Pharmazie, Getränke,
Kosmetik, Home Care

Bedienung:

PC-Software,
Touchscreen Terminal



Software:

ScanLinux V5.3.8 und höher,
Marcalite Software

Aufbau:

Laser, Scanner und Scannersteuerung,
Steuerelektronik, CPU im Lasersystem integriert,
CO2 Laserröhre, sealed-off
Umfangreiches Zubehör möglich



Strahldurchmesser: < 324 -S μm

Leistungsdichte: 24,3 kWcm²

Arbeitsabstand: 95 mm

Schnittstellen: Ethernet TCP/IP, RS 232, I/O




Kühlsystem: Luftkühlung integriert

Umgebung:

Temperatur + 10° bis + 40° C (50°F – 104°F),
relative Luftfeuchtigkeit max. 95 %,
nicht kondensierend, vibrationsfrei

	iCON 2-10	iCON 2-30
Leistung	10 W	30 W
Beschriftungsfeld	35 x35 mm	
Strahlaustritt	90 °	
Wellenlänge	10,6 μm	
Anschlusswerte	115 V / 230 V; 50 / 60 Hz	
	(1 Phase + N) 300VA	(1 Phase + N) 650VA
Maße LxBxH	603 x 118,5 x 190 mm	725 x 186 x 237 mm
Gewicht	10 kg netto 12 kg brutto	22 kg netto 25 kg brutto

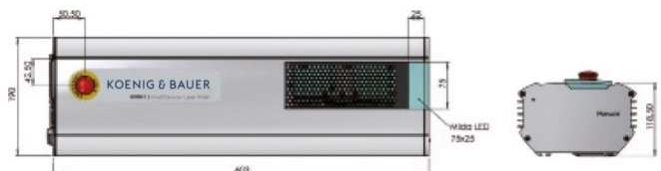

Technische
Änderungen
vorbehalten